

## Soundbloc profesional

### Descripción:

- Capa de subsuelo de espuma de PE de alta calidad.
- Reduce el ruido por impactos y el ruido de pasos por reflexión al mínimo posible.
- Apto para la instalación bajo suelos laminados y suelos de parquet de clic.
- Fácil de instalar




### Características:

| Propiedades   | Resultado típico                   | Método de prueba |
|---|------------------------------------|------------------|
| Código de producto  | PGUDLPS15 / PGUDLPS50              |                  |
| Color   | Gris/Antracita                     |                  |
| Material  | Polietileno                        |                  |
| Forma   | Rollos de 15 o 50 m <sup>2</sup>   |                  |
| Grosor  | 2 mm                               | EN 823           |
| longitud  | 15.789 / 52.632 mm                 | EN 822           |
| ancho   | 950 mm                             | EN 822           |
| Resistencia a la compresión<br>(En deformación de 0,5 mm) | 140 kPa (14,3 ton/m <sup>2</sup> ) | EN 826           |
| Clasificación de protección contra incendios              | E <sub>fl</sub>                    | EN 13501-1       |
| Resistencia a la conducción térmica                       | 0,053 m <sup>2</sup> °K/W          | DIN 4108         |
| Temperatura de deflexión bajo carga                       | <70 °C                             |                  |
| Aislamiento de ruidos por impactos                        | $\Delta L_w = 20$ dB               | ISO 140-8        |
| Reducción de ruido de pasos                               | -30 %                              | IHD 431          |
| Valor SD  | > 75 m                             | DIN 52615        |

### Instrucciones de instalación:

1. Disponga la capa de subsuelo en filas con la membrana impermeable (lado que no lleva el logotipo estampado de Pergo®) en la parte superior, en paralelo respecto a la dirección de disposición de su suelo Pergo®.
2. En la primera fila, coloque la membrana impermeable plana contra la pared. A continuación, podrá cortar la membrana de tal forma que solo queden 2 cm.
3. Coloque la siguiente fila junto a la primera. Retire la tira adhesiva y repliegue la membrana de la segunda fila.
4. Asegúrese de que la capa de subsuelo encaje sin holguras (no deje ningún hueco)

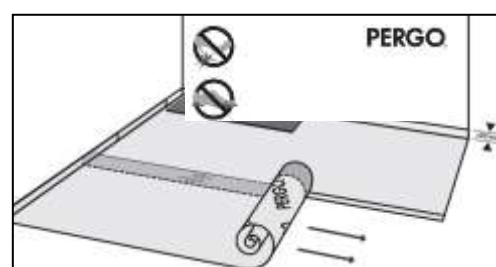

Pergo® es un producto de calidad distribuido por Unilin BVBA, división de revestimientos para suelos. Bélgica.

**Soundbloc profesional**

- y que la membrana esté colocada perfectamente contra la pared.
5. Para unir rollos por el lado corto, utilice siempre cinta adhesiva impermeable.

