

## Capa de subsuelo Smart Plus

### Descripción:

- Capa de subsuelo HFPS de alta calidad con barrera alu-vapor.
- Reduce el ruido por impactos al mínimo posible.
- Apto para la instalación bajo suelos laminados y suelos de parquet de clic.
- Fácil de instalar




### Características:

Propiedades	Resultado típico	Método de prueba
Código de producto	PGUDLSMARTPLUS15	
Color	Verde/dorado	
Material	HFPS + Barrera alu-vapor	
Forma	Placas "de tamaño plancha de suelo" unidas entre sí	
Grosor	3 mm	EN 823
longitud	15.000 mm	EN 822
ancho	1.000 mm	EN 822
Resistencia a la compresión (En deformación de 0,5 mm)	90 kPa	EN 826
Clasificación de protección contra incendios	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Resistencia a la conducción térmica	0,086 m <sup>2</sup> °K/W	DIN 4108
Aislamiento de ruido por impactos	$\Delta L_w = 19$ dB	ISO 140-8
Reducción de ruido de pasos	-15 %	IHD 431
Valor SD	> 100 m	DIN 52615

### Instrucciones de instalación:

1. Extienda la capa de subsuelo sobre el subsuelo. Disponga las tiras de capa de subsuelo en paralelo respecto a la dirección de disposición del suelo Pergo® con la membrana impermeable (lado con el logotipo de Pergo®) en la capa superior. Hágalo tira a tira, a medida que avance la colocación de su suelo.
2. En la primera fila, coloque la membrana impermeable plana contra la pared. A continuación, podrá cortar la membrana para que solo queden 2 cm.
3. Coloque la siguiente fila junto a la primera. Retire la tira adhesiva y repliegue la membrana de la segunda fila.
4. Asegúrese de que la capa de subsuelo encaje sin holguras (no deje ningún hueco) y que la membrana esté colocada perfectamente.
5. En la primera fila, coloque la capa de subsuelo de tal forma que suba 2 cm por la pared.
6. Para unir rollos por el lado corto, utilice siempre una cinta adhesiva impermeable.

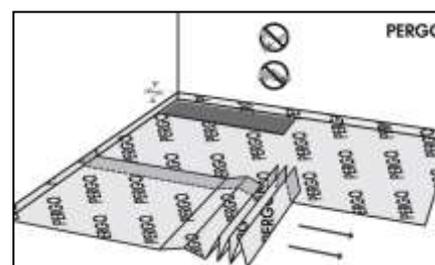

!Si el subsuelo se usado sobre un suelo de PVC existente, debe colocarse una capa de aislamiento contra humedades entre ambos.

Pergo® es un producto de calidad distribuido por Unilin BVBA, división de revestimientos para suelos.

Bélgica. Ooigemstraat 3,  
B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67-52-20  
[www.pergo.com](http://www.pergo.com)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).