



Rodapié recto, 12x58mm

TDS 22/07/2019

Descripción del producto

El rodapié recto 12x58 mm de Pergo® ofrece un acabado que se ajusta a la perfección a su suelo. Es neutral y adecuado para cualquier interior. Los tacos suministrados con el producto permiten unir limpiamente los rodapiés, tanto a lo largo de la pared como en las esquinas interiores o exteriores.

El rodapié recto 12x58 mm está equipado con tecnología patentada Incizo®, que permite cortar fácilmente un rodapié de 58 mm de altura y convertirlo en uno de 40 mm.


Código de pedido	Tipo	Foto	Medidas	Volumen de envase
PGSK(-)	Rodapié recto 		240 cm x 12 mm x 58 mm	6 (incl. 8 tacos angulares y 8 tacos derechos)

Aplicaciones

La madera es el componente principal de su suelo Pergo®. Dado que la humedad ambiental de una habitación puede variar entre estaciones es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. Por eso es necesario dejar una junta de dilatación de 8 a 10 mm alrededor de todo el suelo. Para rematar esta junta, ofrecemos una amplia variedad de rodapiés y perfiles.

Rodapié recto, 12x58mm

TDS 22/07/2019

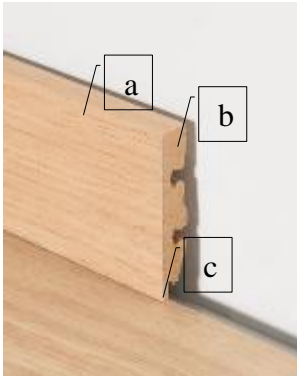Propiedades

- ✓ **Recubierto de laminado a prueba de desgaste (a)**
El revestimiento laminado hace que los rodapiés recto 12x58 mm Pergo® resistan a los arañazos y al desgaste.
- ✓ **Base en MDF de calidad (b)**
- ✓ **Protegido contra la humedad (c)**
El componente principal de los rodapiés recto 12x58 mm de Pergo® es madera. La capa protectora protege contra la humedad, de manera que su rodapié se conserva en perfecto estado.
(Nota: esto no significa que el rodapié sea resistente al agua, pero ofrece cierta protección)
- ✓ **Garantía Pergo**
Los rodapiés recto 12x58 mm Pergo® son de muy buena calidad. La garantía de sus suelos Pergo® se aplica igualmente a los rodapiés Pergo®.
- ✓ **Accesorios a juego**
Los rodapiés recto 12x58 mm Pergo® están disponibles en un diseño y una estructura de superficie que se adaptan perfectamente al suelo.



Rodapié recto, 12x58mm

TDS 22/07/2019

Modo de empleo**1. Rodapié recto 12x58 mm con tecnología Incizo®**

El rodapié recto 12x58 mm está equipado con tecnología patentada Incizo® por lo que se puede cortar para convertirlo en un rodapié de 40 mm de altura. Utilice para ello un cúter fuerte y afilado. Corte en la parte delantera y trasera en la ranura prevista al efecto. A continuación puede quebrar el rodapié con la mano.

**2. Instalación fácil con ayuda de tacos**

Para evitar el uso de todo tipo de utensilios de bricolaje para la instalación de los rodapiés recto 12x58 mm, Pergo® ofrece pequeños tacos con los que mantener los rodapiés unidos de manera fácil y permanente. Así se pueden evitar, por ejemplo, las siguientes situaciones:




⇒ Necesidad de utensilios como cuñas o pesos para mantener el rodapié perfectamente en su lugar durante la instalación; después de la instalación, el rodapié no queda bien situado contra la pared, la esquina exterior queda abierta después de la instalación, ...

Ninguna situación como las que se observan en las fotos anteriores, sino rodapiés perfectamente unidos, tanto a lo largo de la pared como en las esquinas interiores y exteriores, gracias a los tacos suministrados:

Rodapié recto, 12x58mm

TDS 22/07/2019

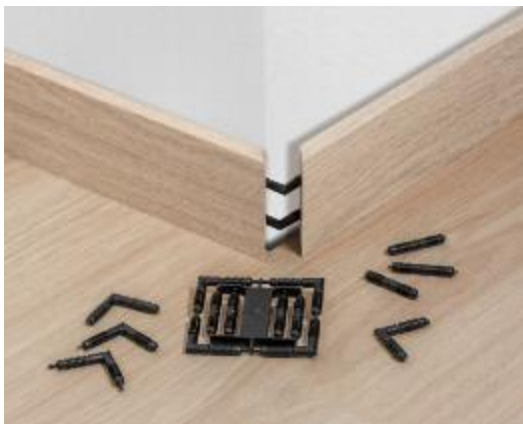

8 tacos angulares y 8 tacos derechos incluidos en un paquete de 6 rodapiés recto 12x58 mm. Estos tacos están ensamblados por 2 cuadrados. Los tacos se pueden soltar de los cuadrados (con la mano o con un cúter) antes del uso.

Los tacos también están disponibles de manera separada.

Código de pedido: NEPLUG



Unión de 2 rodapiés recto 12x58 mm a lo largo de la pared



Esquina exterior



Esquina interior

Tenga en cuenta que si ha cortado el rodapié a 40 mm de altura, solo podrá usar el taco superior. Esto no afecta, sin embargo, la calidad del resultado final.

3. Fijación contra la pared

Los rodapiés recto 12x58 mm de Pergo® se pueden fijar de 2 maneras diferentes:

✓ **Con el pegamento •Multiglue de Pergo®**

Este pegamento multiuso fue desarrollado especialmente para la instalación de accesorios de Pergo®.

Código de pedido: PGGLUE290



Rodapié recto, 12x58mm

TDS 22/07/2019

✓ **Con los Clips de Pergo®**

Este revolucionario sistema de clic para la fijación sin pegamento ni tornillos del rodapié recto 12x58 mm, procura una increíble facilidad de trabajo, una ganancia de tiempo de 50 % y es desmontable.

Código de pedido: PGCLIPSKME7080 (para suelos de 7-8 mm) o PGCLIPSKME95 (para suelos de 9-9,5 mm).

Contenido: 50 clips por PC



Consulte la ficha técnica de los clips para más sugerencias de instalación.

TENGA EN CUENTA:

- Los clips no pueden ser utilizados en combinación con suelos de 12 mm.
- Igualmente, solo pueden ser utilizados si el rodapié recto 12x58 mm es instalado a la altura completa (58 mm), es decir, no como rodapié de 40 mm.
- Si se instala el rodapié estándar con clips, no es necesario usar tacos de unión. Los clips procuran un ajuste perfecto de los rodapiés a lo largo de la pared y en esquinas interiores y exteriores.
- Utilice la cuña de plástico suministrada para serrar correctamente los ángulos de inglete.

