PERGO®

Rodapié, recto, color a juego - resistente al agua
Ficha Técnica - Español

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, color a juego - resistente al agua

Información General

Rodapié recto de parquet resistente al agua a juego con el color de su suelo. Fácil de instalar con nuestra cola Multiglue. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación y Aqua Sealant para obtener un acabado hermético.

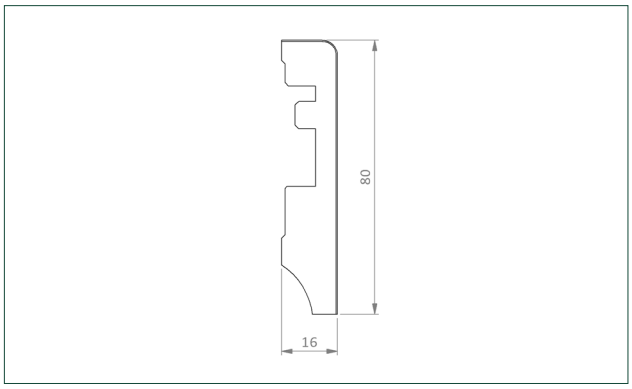

CONTENIDO	COMPOSICIÓN	COLOUR
6 rodapiés	Núcleo de MDF resistente a la humedad (verde) envuelto en chapa de madera auténtica	Color a juego
Embalaje	Cajas de cartón y retractilado	-

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, color a juego - resistente al agua

CÓGIDO DE PEDIDO	DIMENSIONES
PGWPPSKR(-)MM	2400 x 16 x 80 mm

Aplicable Para

Gama de suelos Lofoten, Svalbard y Falster.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte la documentación de instalación de su suelo Pergo para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de esta junta, ofrecemos otras gamas de rodapiés y perfiles.

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, color a juego - resistente al agua

Características

Los accesorios Pergo se han desarrollado específicamente para suelos Pergo.

- **Colores perfectamente a juego**

  Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

- **Capa superior de chapa de madera auténtica resistente a los arañazos y al desgaste**

  Los rodapiés y perfiles están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

- **Resistente al agua**

  Rodapiés resistentes al agua que combinan perfectamente con su suelo Pergo Lofoten, Svalbard y Falster.

- **Garantía Pergo**

  Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié, recto, color a juego - resistente al agua

Instalación

El rodapié de parquet resistente al agua se puede instalar de la siguiente manera:

1. Los rodapiés de parquet resistentes al agua se pueden fijar con nuestra cola Multiglue. Esta cola multifuncional está especialmente diseñada para la instalación de accesorios Pergo. Código de pedido: PGGLUE290

2. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación (NEFOAMSTRIP20) y el Aqua Sealant (PGKITTRANSP) para sellar la junta de dilatación, de modo que no penetre agua detrás de los rodapiés ni debajo del suelo.

3. Asegúrese de utilizar una hoja de sierra afilada al cortar los rodapiés en inglete. Proporcione un acabado adecuado a los bordes cortados con un corte en inglete y activador.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com