Rodapié pintable resistente al agua, mediano
Ficha Técnica - Español

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié pintable resistente al agua, mediano

Información General

Rodapié de poliestireno mediano 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Coja una lata y pinte sus rodapiés con un color que encaje con su estilo, o simplemente déjelos en blanco. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación y Aqua Sealant para obtener un acabado hermético en zonas húmedas. Fácil de instalar con Multiglue.

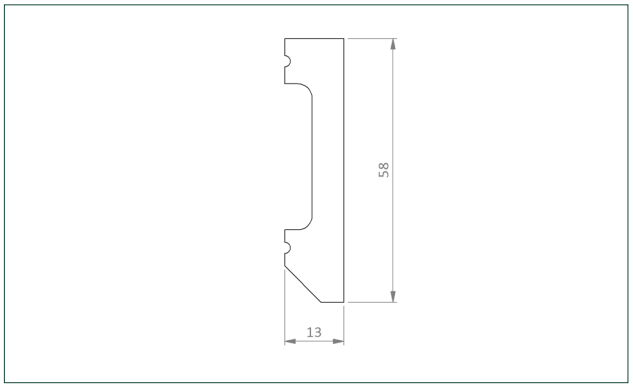

CONTENIDO	COMPOSICIÓN	COLOUR
Rodapié pintable resistente al agua, mediano	Poliestireno	Blanco (entre RAL 9010 y RAL 9016)

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié pintable resistente al agua, mediano

CÓGIDO DE PEDIDO	DIMENSIONES
PGHSK58PAINT	2400 x 13 x 58 mm

Aplicable Para

Todos los suelos laminados y de vinilo Pergo.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Pergo para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié pintable resistente al agua, mediano

Características

Los accesorios Pergo se han desarrollado específicamente para suelos Pergo.

- **Superficie polivalente**

  La superficie puede dejarse blanca o pintada.

- **Resistente al agua**

  Utilice la tira de espuma de junta de dilatación y Aqua Sealant para obtener un acabado hermético en zonas húmedas.

- **Instalación sencilla con Pergo Multiglue**

  Basta con adherir el rodapié a la pared.

FICHA TÉCNICA - EDICIÓN 04.2023

Rodapié pintable resistente al agua, mediano

Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimarlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.

2. Basta con adherir el rodapié a la pared con Pergo Multiglue.

3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com